

Produktblad/FDV

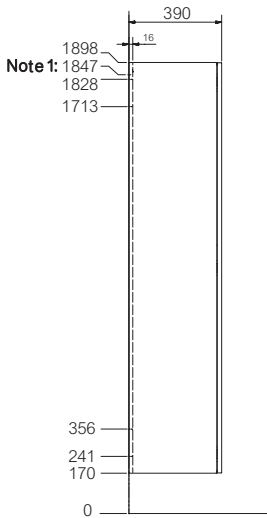


FÖRVARING FLOW

Vedum Kök & Bad AB

+46 512 57 600

www.vedum.se

Användningsområde/Installation	Produkten skall användas inomhus. Installation utförs av behörig fackman.
Teknisk data	<p>Högskåp: Bredd 400 och 500 mm. Höjd 1728 mm. Djup 500 mm.</p> <p>Underskåp: Bredd 600 och 1000 mm. Höjd 337 och 692 mm. Djup 500 mm.</p>
Monteringsanvisning	 <p>Note 1: 1847 1828 1713</p>
Materialbeskrivning	<p>Målad stomme av melaminbelagd fukttrög spånskiva, 16 mm. Fanerad stomme av fukttrög spånskiva 16 mm belagd med vitpigmenterad ekfanér (matt yta), brunbetsad ek eller svartmålad askfanér. Stående fanérriktning. Målad front 19 mm MDF-board (16 mm på kommod 500 mm) med fasad greppkant och svagt rundad kant. Fanerad front 19 mm MDF-board i vitpigmenterad ek (matt yta), brunbetsad ek eller svartmålad ask med fasad greppkant. Högskåpslucka fanerad spånskiva 19 mm (16 mm på kommod 500 mm). Liggande fanér på fronter, stående på högskåpsluckor. Fullutdragslådor med dämpning. I lådor ingår gummimatta.</p>
Tillval	Stödben. Låddindelning Mejram i trä.

Garanti	Vi lämnar 15 års funktionsgaranti på skåpstommar, lådor och gångjärn (infördes 2014). Felaktiga delar ersätts med samma eller likvärdig produkt ur gällande sortiment. Eventuella monteringskostnader ersätts inte. Garantin gäller inte om monterings- och skötselanvisning inte följts. I övrigt gäller Konsumentverkets rekommendationer. Vi är certifierade enligt kvalitetssystemet ISO 9001:2015 och miljösystemet ISO 14001:2015.
Underhåll/Skötsel	För rengöring används en lätt fuktad bomullstrasa med ett mildt rengöringsmedel som t.ex tvål eller såpa. Undvik att använda starka rengöringsmedel som kan skada produkten. Om produkten behöver extra rengöring undvik preparat som har en slipande effekt eller alkohol eftersom det lätt kan bli repor och onödigt sitange på ytan.
Avfallshantering	Metall, trä och glas avskiljs och återvinns separat.

Lycka till med din nya möbel från Vedum Kök & Bad!