



## MONTERINGSANVISNING SPEGELSKÅP

INSTALLATION GUIDE MIRROR CABINET

SPEGELSKÅP /Mirror cabinet



Spegelskåp Viken, Stråken & Fryken  
Mirror cabinet Viken, Stråken & Fryken



Spegelskåp Grann  
Mirror cabinet Grann



Halvhögt skåp 400 spegel  
Half-height cabinet 400 mirror



Skåpsbelysning Karleby  
Cabinet lighting Karleby



Spegelskåp Åtran  
Mirror cabinet Åtran



Spegelskåp Ramsen  
Mirror cabinet Ramsen


**MÅTT FÖR ELINSTALLATIONER / Dimensions for electrical installations**

Lämplig utgång för elinstallationer är områden som är gråmarkerade i översikten. Måtten är från golvnivå och avser dold anslutning bakom spegelskåpet. Det är även möjligt att ansluta ovanifrån.


Grayed areas in the illustrations below are suitable areas for electric installations. The measurements are from the floor level and refers to hidden connection behind the mirror cabinet. It is also possible to connect from above.

**MÅTTANGIVELSER / Measurements**


Spegelskåp Viken, Stråken & Fryken med skåpsbelysning Karleby.  
Mirror cabinet Viken, Stråken & Fryken with cabinet lighting Karleby.

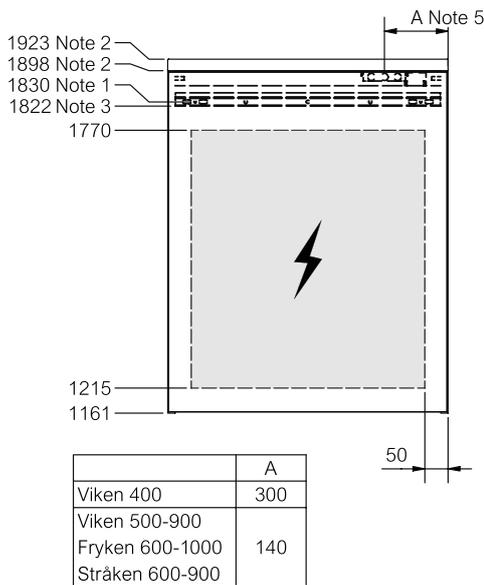


Spegelskåp Grann.  
Mirror cabinet Grann.

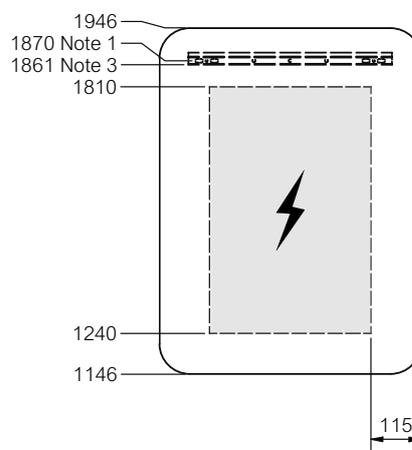


Halvhögt skåp 400 spegel.  
Half-height cabinet 400 mirror.

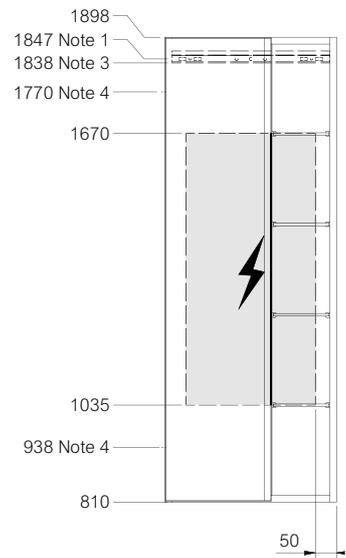

Spegelskåp Ätran  
Mirror cabinet Ätran

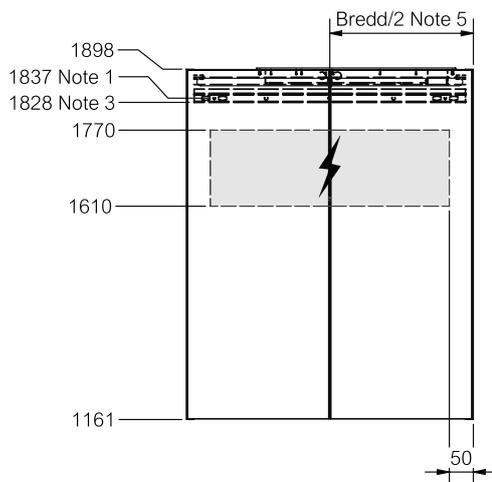

Spegelskåp Ramsen.  
Mirror cabinet Ramsen.

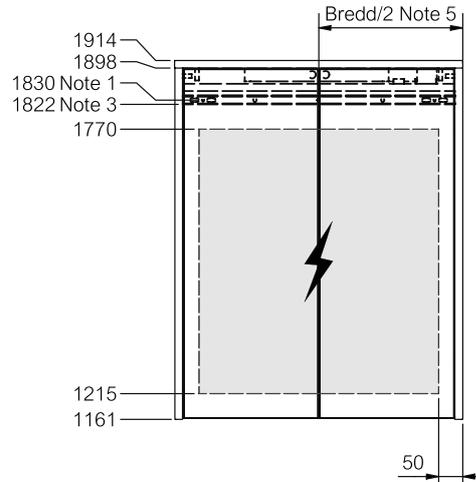

Note 1: c/c-mått för regel i vägg och borrhål till väggskena. /Spacing floor to wall stud and drill holes for wall rail.  
Note 2: vid skåpsbelysning gäller mått 1923 mm, utan skåpsbelysning gäller 1898 mm. /With cabinet lighting the measurement is set to 1923 mm, without to 1898 mm.

Note 3: distans mellan väggskena och skåpsrygg 10 mm. /Distance between wall rail and backside cabinet 10 mm.

Note 4: c/c-mått för skruvregel. /Spacing for support stud.




Note 5: c/c-mått elanslutning/eluttag. /Spacing electrical connection/outlet.

Samtliga mått är angivna i millimeter (mm) från golvnivå. /All dimensions are given in millimetre (mm) from floor level.


## UPPSÄTTNING SPEGELSKÅP /Assembling of mirror cabinet

1. Montera väggskenan på angiven placering med fyra av de bifogade skruvarna (Ø6x50 mm) och pluggar. Skruva först i de yttersta ovala hålen, justera skenan och fixera sedan med de inre skruvarna. Bricka (Ø6x16x1 mm) används i de yttre ovala hålen. Bifogad skruv är avsedd för att fästas i träregel eller betong. Kontrollera väggmaterial och välj annan skruv om den bifogade ej är lämplig. Borra hål i vägg enligt illustrationen nedan. Fyll de borrade hålen med våtrumssilikon innan skruv dras.
2. Häng upp skåpet på väggskenan.
3. Kontrollera att skåpet är i våg, justera vid behov.
4. Kontrollera att skåpet hamnat på väggskenan korrekt. Skruva fast upphängningsbeslagen ca 50%. Kontrollera om skåpen är i våg annars justera vid behov. När skåpet är på rätt position dra åt skruvarna så att beslagen spänner fast skåpet mot väggen. Använd inte skruvdragare. Täck hålen för upphängningsbeslagen i ryggen med bifogade täckbrickor.
5. Halvhögt skåp 400 spegel ska också skruvas i väggen genom övre och nedre skruvregeln för ökad säkerhet.


1. Install the wall rails in the indicated position with four of the included screws (Ø6x50 mm) and plugs. First screw in the outer oval hole, adjust and fix the rail with the next screw. Washer (Ø6x16x1 mm) are used in the outer oval holes. Kind of wall materials for screws applications: Concrete, Solid brick, Semi-solid (vertically perforated) clay bricks, Natural stone with compact structure. Choose a different type of screw if those included are not suitable. Drill holes in the wall as the illustration below. Fill the drilled holes with wet room silicone before securing the screws.
2. Hang the cabinet on the wall rail.
3. Make sure that the cabinet is placed horizontal. Adjust if needed.
4. Make sure that the cabinet is correctly positioned on the wall rail. Screw the mounting brackets in place approximately 50%. Check that the cabinet is level, otherwise adjust as necessary. When the cabinet is in the correct position, tighten the screws so that the brackets secure the cabinet to the wall. Do not use an electrical screwdriver. Cover the holes for the mounting brackets in the back with the enclosed cover plates.
5. For increased safety, make sure to fasten half-height cabinet 400 mirror to the wall through lower and upper bar as well.

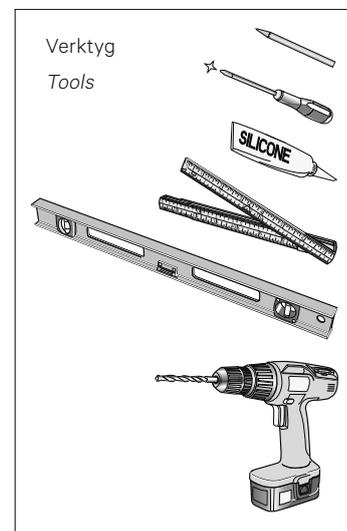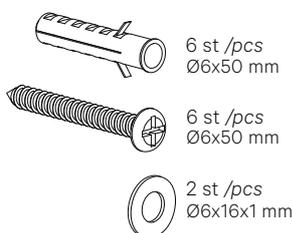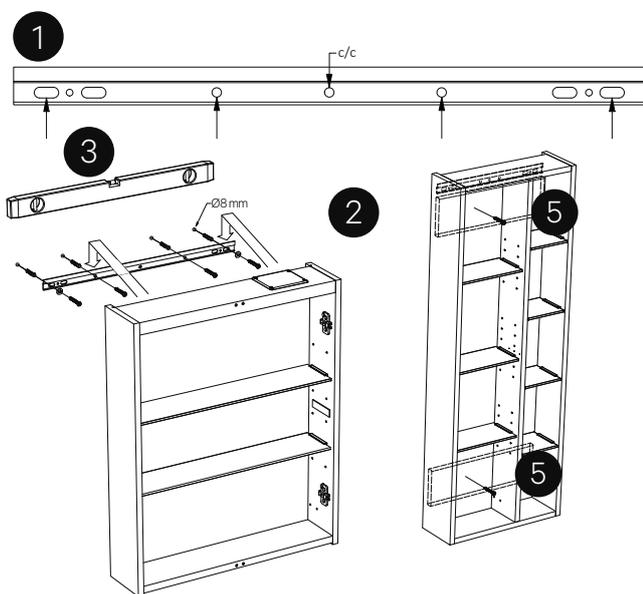

### Montering och justering spegelskåp

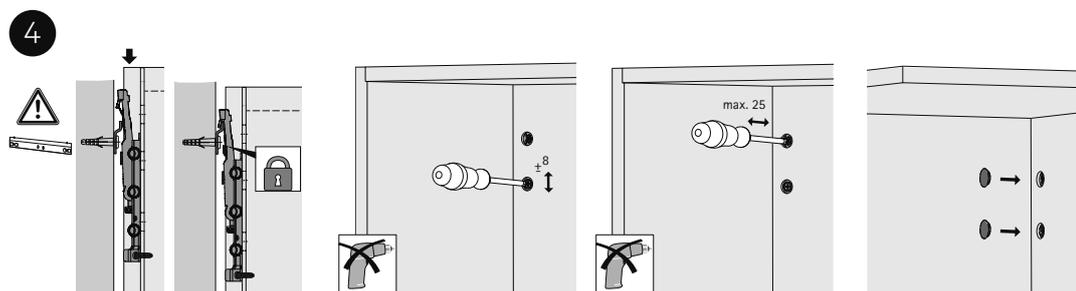

### Montering och justering halvhögt skåp 400 spegel

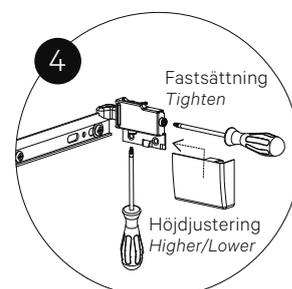


**SÄKERHETSANVISNING EL /Safety directions electricity**

Elinstallation skall utföras av behörig elektriker. Produkten är IPx4 och får placeras i IP-zon 1 eller 2 under förutsättning att eluttaget hamnar utanför IP-klassat område. Om strömkabeln blir skadad eller av annan anledning inte fungerar, kontakta närmaste återförsäljare för utbyte. Kontrollera jordfelsbrytarfunktionen regelbundet. Belysning med 230V uttag ska anslutas över en jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösingsström. Se även starkströmsföreskrifter för uttag i badrum/duschrum när det gäller placering av armaturens uttag.

*Electrical installation must be carried out by a qualified electrician. The product is IPx4 and may be placed in IP zone 1 or 2 provided that the electrical outlet is located outside the IP-rated area. If the power cable is damaged or does not work for any other reason, contact your nearest dealer for replacement. Check the residual current circuit function regularly. Lighting with 230V outlet should be connected over an residual current circuit with a maximum of 30 mA rated release current. Also see strong current regulations for sockets in bathrooms/shower rooms when it comes to the placement of the luminaire sockets.*

- 0** Område 0: Kräver minst IPX7 /Area 0: Requires at least IPX7
- 1** Område 1: Kräver minst IPX4 /Area 1: Requires at least IPX4
- 2** Område 2: Kräver minst IPX4 /Area 2: Requires at least IPX4
- Oklassat område: Här får 230V uttag kopplat till jordfelsbrytare placeras. /Unclassified area: Here can a 230V socket connected to residual current circuit breaker be placed.

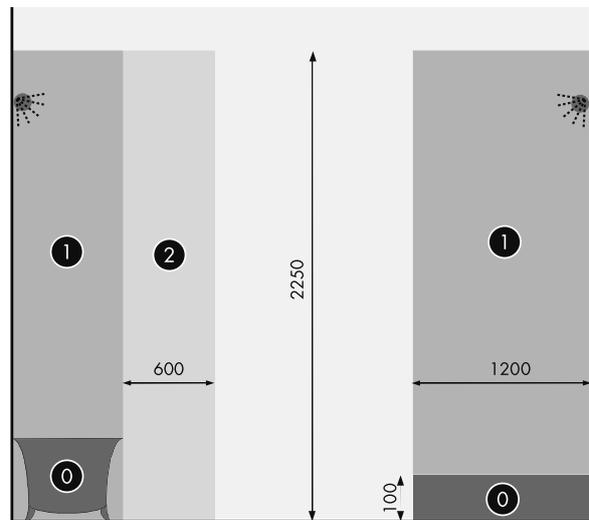

Badkar alt. dusch med kar.  
Bathtub or shower with tub.

Dusch utan kar.  
Shower without tub.


**MONTERING OCH ELINSTALLATION SPEGELSKÅP STRÅKEN OCH FRYKEN**

*/Assembly and electrical installation mirror cabinet Stråken and Fryken*

All anslutning av den elektriska utrustningen i våra badrumsmiljöer ska utföras av en behörig elektriker. Efter elinstallation är klar ska täcklocket monteras tillbaka med samtliga fyra skruvar för ett säkert och tätt montage. Ljuskällan i denna belysning får endast bytas av tillverkaren, dess utsedda servicerepresentant eller av person med motsvarande kunskap.

*All connection of the electrical equipment in our bathroom environments should be carried out by a qualified electrician. After the electrical installation is complete, the cover must be mounted back again with all four screws for a secure and tight assembly. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.*

1	Kabel för underbelysning /Cable from underlighting
2	Montera membranpluggar /Install membrane plugs
3	Montera dragavlastning /Install strain relief
4	Neutralledare /Neutral conductor
5	Skyddsjordsledare /Earthing conductor
6	Fasledare /Line conductor
7	Tändtråd /Conductor from switching device
8	Bygel /Loop

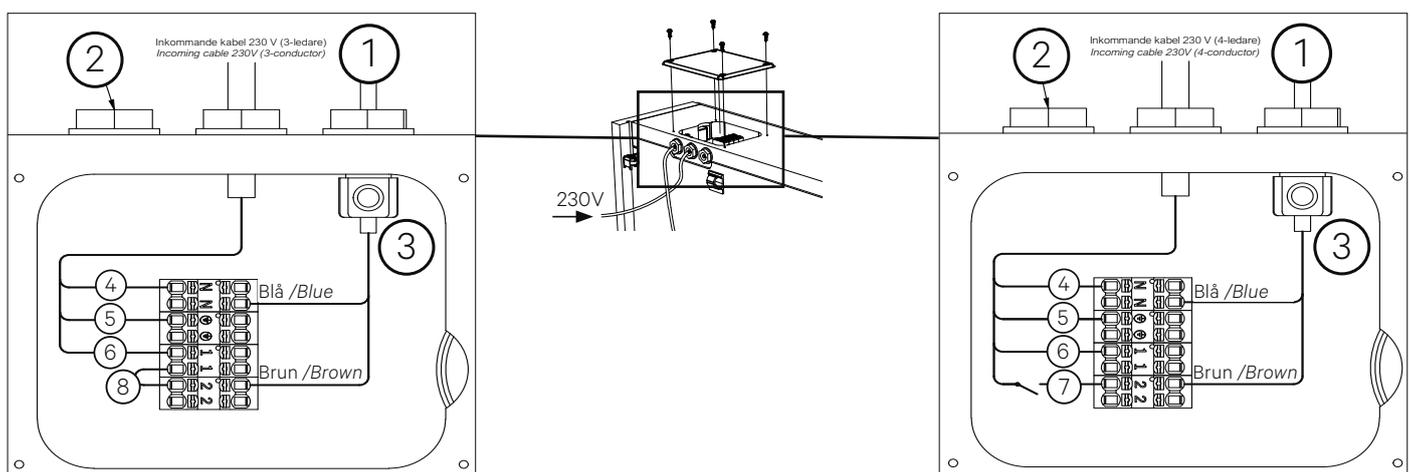


**MONTERING OCH ELINSTALLATION SPEGELSKÅP ÄTRAN**



/Assembly and electrical installation mirror cabinet Ätran

All anslutning av den elektriska utrustningen i våra badrumsmiljöer ska utföras av en behörig elektriker. Efter elinstallation är klar ska täcklocket monteras tillbaka med samtliga medföljande skruvar för ett säkert och tätt montage. Ljuskällan i denna belysning får endast bytas av tillverkaren, dess utsedda servicerepresentant eller av person med motsvarande kunskap.

All connection of the electrical equipment in our bathroom environments should be carried out by a qualified electrician. After the electrical installation is complete, the cover must be mounted back again with all the screws provided for a secure and tight assembly. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

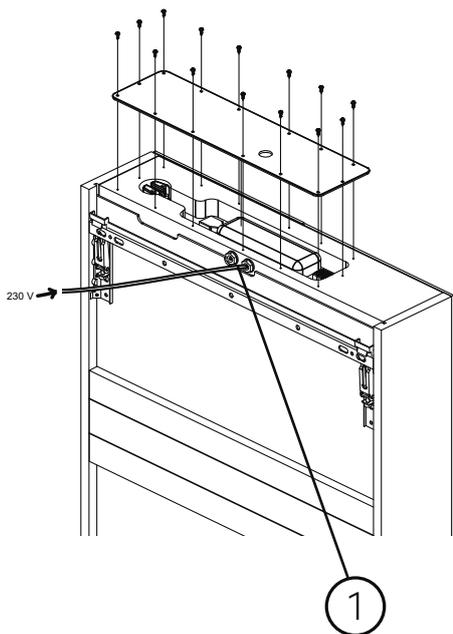


1	Montera membranpluggar /Install membrane plugs
2	Neutralledare /Neutral conductor
3	Skyddsjordsledare /Earthing conductor
4	Fasledare /Line conductor
5	Tändtråd /Conductor from switching device
6	Bygel /Loop

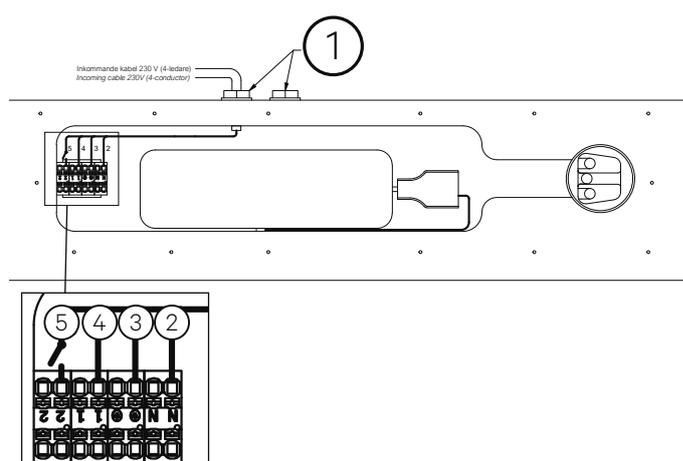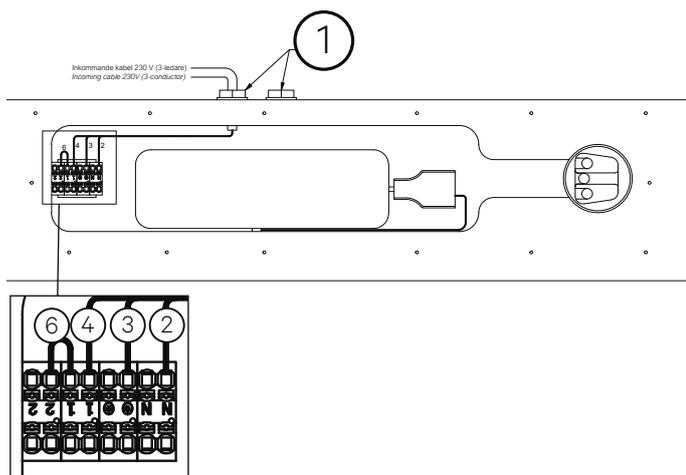


**MONTERING OCH ELINSTALLATION SPEGELSKÅP RAMSEN /Assembly and electrical installation mirror cabinet Ramsen**

- 1-9. All anslutning av den elektriska utrustningen i våra badrums-miljöer ska utföras av en behörig elektriker. Ljuskällan i denna belysning får endast bytas av tillverkaren, dess utsedda service-representant eller av person med motsvarande kunskap.
10. Placera belysningstaket på de två pluggarna på spegelskåpets ovansida, justera därefter belysningstakets placering så det blir centrerat i sidled och så dess bakkant ligger tätt mot vägg. Skruva fast belysningen med de två medföljande skruvarna Ø3.5x35 mm.


- 1-9. All connection of the electrical equipment in our bathroom environments should be carried out by a qualified electrician. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
10. Place the lighting on the two wooden plugs on the top of the mirror cabinet, adjust the lighting so it is centered sideways and tight to the wall. Screw the lighting with the two included screws Ø3.5x35 mm.

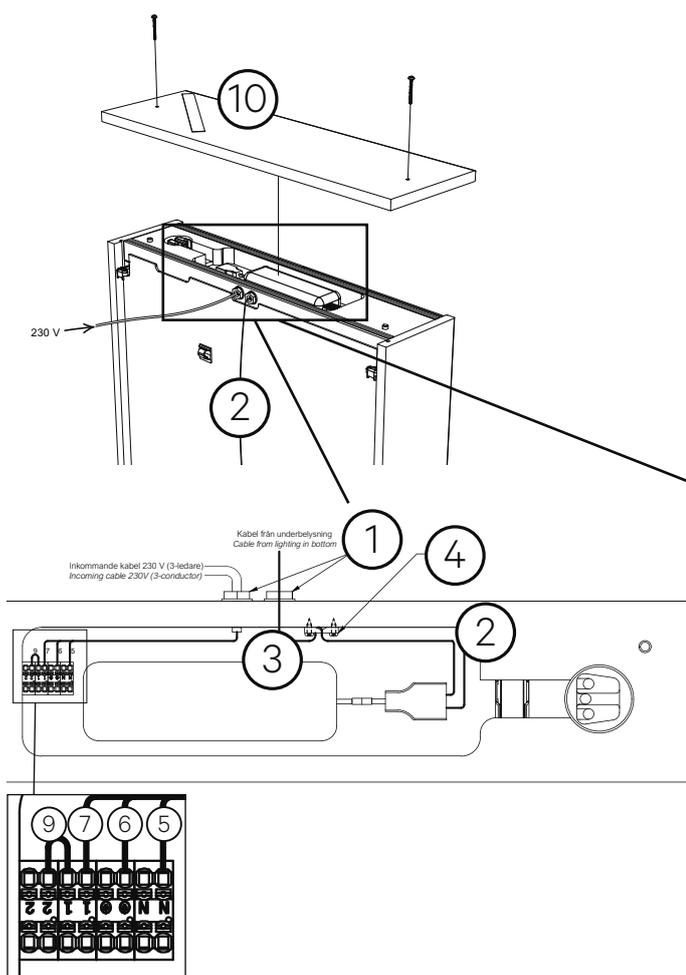


1	Montera membranpluggar /Install membrane plugs
2	Kabel från belysningstak /Cable from lighting in roof
3	Kabel från underbelysning /Cable from lighting in bottom
4	Montera dragavlastning. Skruva ej i kopplingsutrymmets botten /Install strain relief. Do not screw into the bottom of the electrical installation space
5	Neutralledare /Neutral conductor
6	Skyddsjordsledare /Earthing conductor
7	Fasledare /Line conductor
8	Tändtråd /Conductor from switching device
9	Bygel /Loop

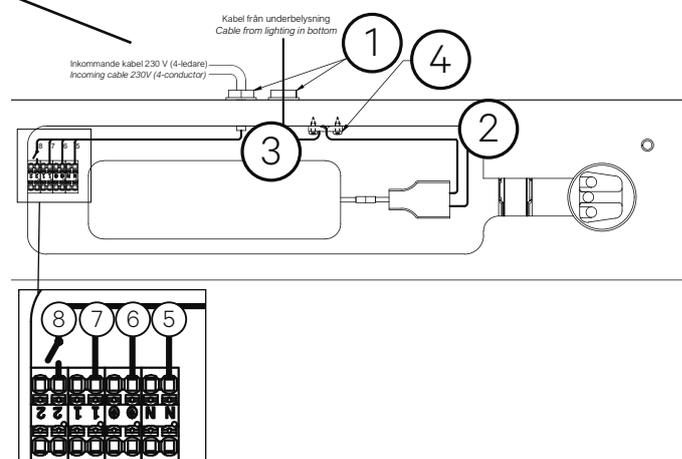


## MONTERING SPEGELLUCKA /Assembling of mirror door

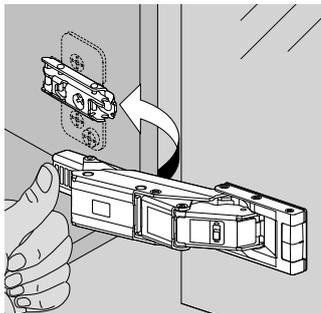


Spegelskåp Viken, Fryken, Ramsen, Stråken & halvhögt skåp spegel.  
/Mirror cabinet Viken, Fryken, Ramsen, Stråken & half-height cabinet mirror.

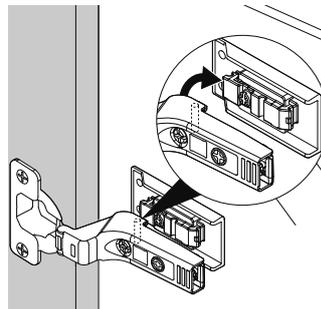


Spegelskåp Grann.  
/Mirror cabinet Grann.

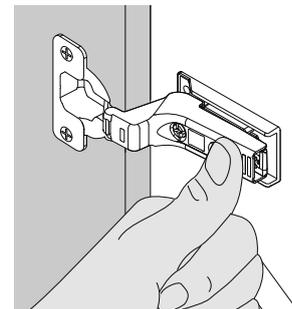


## DEMONTERING SPEGELLUCKA /Disassembling of mirror door

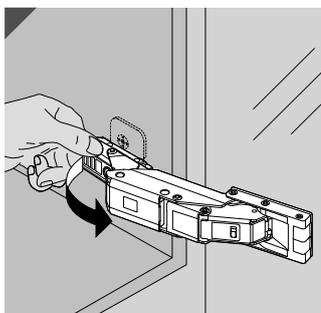


Spegelskåp Viken, Fryken, Ramsen, Stråken & halvhögt skåp spegel.  
/Mirror cabinet Viken, Fryken, Ramsen, Stråken & half-height cabinet mirror.

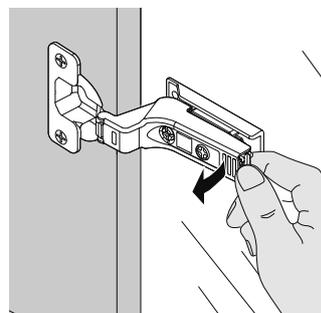




Spegelskåp Grann.  
/Mirror cabinet Grann.

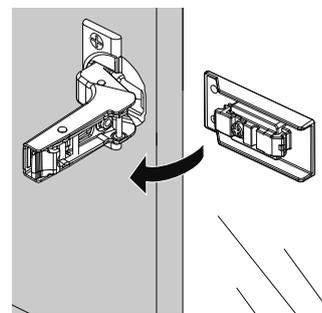



## JUSTERING AV SPEGELLUCKA /Adjustment of mirror door

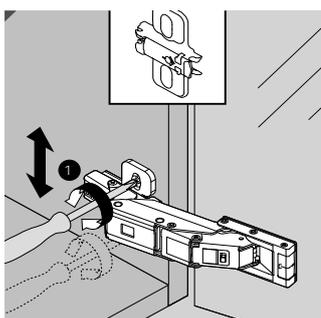

Spegelskåp Viken, Fryken, Ramsen, Stråken & halvhögt skåp spegel /Mirror cabinet Viken, Fryken, Ramsen, Stråken & half-height cabinet mirror.

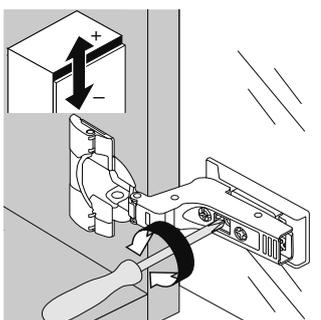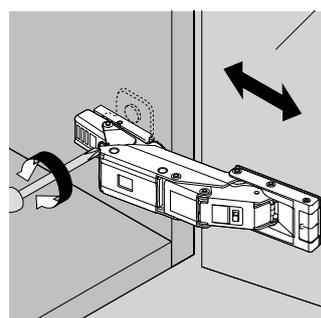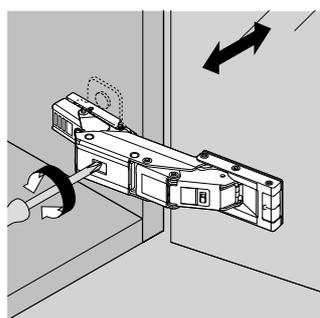

Spegelskåp Grann /Mirror cabinet Grann.

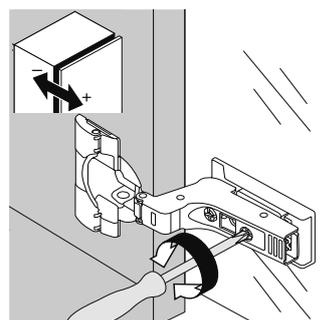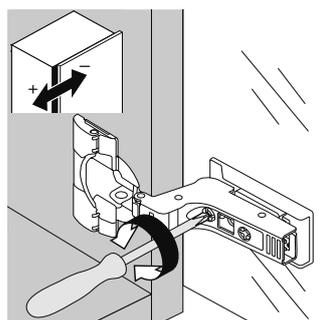

**MONTERING UTTAGSBOX ENKEL 230V UTTAG /Assembling socket box single 230V socket**


Det går att placera ett eluttag inne i spegelskåpet, egen anslutning rekommenderas för konstant ström till uttag. Borra hål för anslutning av el i spegelskåpets rygg.

1. Anslut elen i uttaget.
2. Skruva ihop uttaget.
3. Skruva fast uttaget i spegelskåpets tak med bifogad skruv.
4. Täck skruvarna med täckbrickorna.

*It is possible to place an outlet inside the mirror cabinet. We recommend a separate connection for constant power to the outlet. Drill holes for the connection in the back of the mirror cabinet.*

1. Connect the outlet to the power.
2. Assemble the outlet.
3. Fit the outlet to the mirror cabinet top using included screws.
4. Cover the screws using the cover caps.

 NOTERA! All elanslutning ska utföras av behörig elektriker, se säkerhetsanvisning.  
NOTE! See local directions concerning electrical installation.

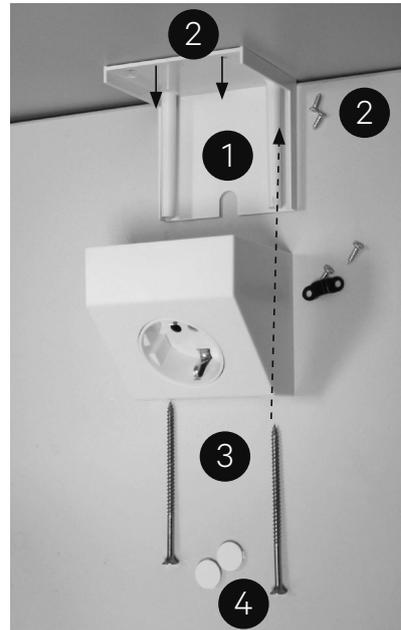
**MONTERING UTTAGSBOX DUBBELT 230V UTTAG /Assembling socket box double 230V socket**

Det går även att placera ett dubbelt eluttag inne i spegelskåpet, egen anslutning rekommenderas för konstant ström till uttag. Borra hål för anslutning av el i spegelskåpets rygg.

1. Anslut elen i uttaget.
2. Skruva fast bakstycke i spegelskåpets tak.
3. Skruva fast uttagen samt ramen med bifogade skruvar (A).

*It is also possible to place a double power socket inside the mirror cabinet. Drill a hole for the power cord in the mirror cabinet and route the cord behind the mirror cabinet.*

1. Connect the outlet to the power.
2. Fit the socket back to the mirror cabinet top.
3. Re-fit the sockets and the frame with included screws (A).

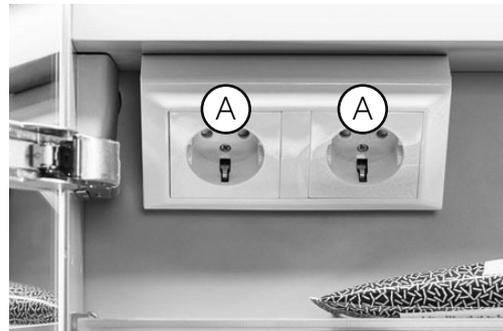

 NOTERA! All elanslutning ska utföras av behörig elektriker, se säkerhetsanvisning.  
NOTE! See local directions concerning electrical installation.

**TRÄ – ETT LEVANDE MATERIAL /Wood material**

Alla trädetaljer som levereras ligger inom toleransen när det gäller nyans och struktur. Nyansskillnaden kan vara stor vid leverans, men när träet har mognat jämnar nyansskillnaderna ut sig och möbeln får ett naturligt och fint utseende där vissa skillnader i nyans fortfarande kommer att finnas. Tiden det tar för träet att mogna varierar. Trä mognar fortare i miljöer med mycket dagsljus. I ljusa miljöer mognar träet inom två till tre månader, medan det kan ta sex månader i mörka miljöer.

*All supplied wooden parts are within the tolerance limits for colour and structure. There may be a large variation in colour on delivery, but once the wood has aged, the colour variations will even out and the furniture will take on a natural and superior appearance, although there may still be some slight variations in colour. The time it takes for the wood to age varies. Wood ages faster in areas exposed to strong sunlight. In bright surroundings, wood ages within two to three months, while in dark surroundings, it can take six months.*







**HUVUDKONTOR/TILLVERKNING**  
Vedum Kök & Bad AB  
534 84 Vedum  
Växel 0512-576 00  
info@vedum.se  
www.vedum.se

**FÖR VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE**  
orderbad@vedum.se  
Tel. 0512-576 70

**KUNDTJÄNST KONSUMENT**  
kundtjanst@vedum.se  
Tel. 0512-576 40

**UTSTÄLLNING  
GÖTEBORG**  
Hantverkervägen 10  
436 33 Askim  
goteborg@vedum.se  
Tel. 031-748 68 40

**UTSTÄLLNING  
STOCKHOLM**  
Karlsbodavägen 9-11  
168 67 Bromma  
bromma@vedum.se  
Tel. 08-564 849 90

**UTSTÄLLNING  
LINKÖPING**  
Fjärrvärmevägen 3  
589 52 Linköping  
linkoping@vedum.se  
Tel. 013-474 64 00

**UTSTÄLLNING  
UPPSALA**  
Stångjärnsgatan 13  
753 23 Uppsala  
 uppsala@vedum.se  
Tel. 018-161 170

**UTSTÄLLNING  
MALMÖ**  
Östra Tullgatan 2  
211 28 Malmö  
malmo@vedum.se  
Tel. 040-664 52 30

**UTSTÄLLNING  
VEDUM**  
Kvarnen  
534 60 Vedum  
kvarnen@vedum.se  
Tel. 0512-576 90

Du hittar mer mått, fakta, monteringsanvisningar och skötselråd som PDF på vår hemsida:

