


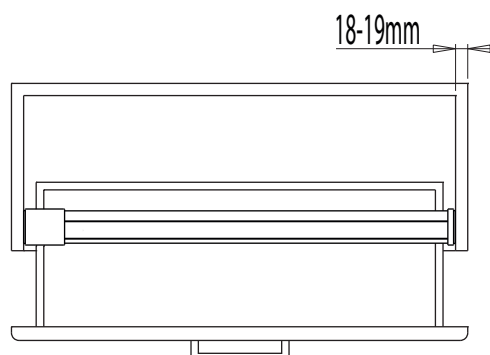


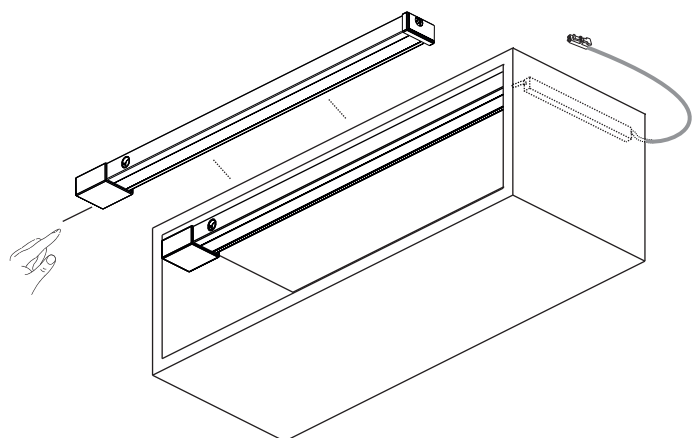


BASKI SF

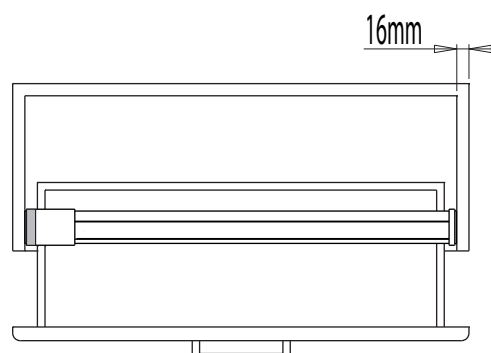

BASKI SF

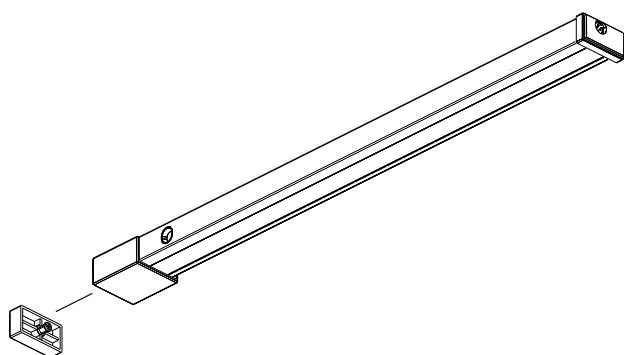

BASKI SF IR X1

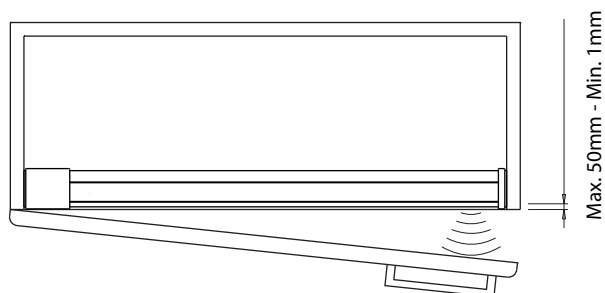

- Koppla armaturen endast till drivdon med 24Vdc som har minst 10% mer styrka än den totala belastningen. Armaturen kopplas genom att Micro24-kontakten (5) sticks in i drivdonets kopplingsplint.
- VARNING:-Denna produkt måste kopplas direkt till drivdon som i sin tur ska kopplas på 230V utan någon form av brytare eller dylikt mellan.
- LED-modulen, strömkabel och sensor är inte utbytbara, därför måste hela armaturen ersättas om den skadas
- Sensorn får inte placeras i närheten av några elektromagnetiska källor, värmekällor eller utsättas för direkt solljus.

