




Skåpsbelysning Karleby  
Mirror cabinet lighting Karleby

## SÄKERHETSANVISNING EL /Safety directions electricity

All anslutning av den elektriska utrustningen i våra badrumsmiljöer ska utföras av en behörig elektriker. Belysning med 230V uttag ska anslutas över en jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösingsström. Se även starkströmsföreskrifter för uttag i badrum/duschrum när det gäller placering av armaturens uttag.

All connection of the electrical equipment in our bathroom environments should be carried out by a qualified electrician. Lighting with 230V outlet should be connected over an residual current circuit with a maximum of 30 mA rated release current. Also see strong current regulations for socket in bathrooms/shower when it comes to the placement of the luminaire socket.

- 0** Område 0: Kräver minst IPX7 /Area 0: Requires at least IPX7
- 1** Område 1: Kräver minst IPX4 /Area 1: Requires at least IPX4
- 2** Område 2: Kräver minst IPX4 /Area 2: Requires at least IPX4
- Oklassat område: Här får 230V uttag kopplat till jordfelsbrytare placeras.  
/Unclassified area: Here can a 230V socket connected to residual current circuit breaker be placed.

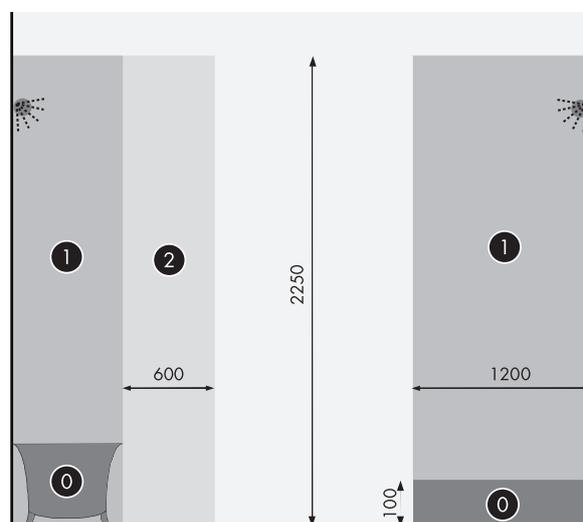


Badkar alt. dusch med kar.  
Bathtub or shower with tub.

Dusch utan kar.  
Shower without tub.

## MONTERING OCH ELINSTALLATION SKÅPSBELYSNING KARLEBY /Assembly and electrical installation lighting Karleby

Ta bort täcklocket över kopplingsutrymmet på spegelskåpet (gäller Viken, Stråken och Fryken), ersätt detta med bifogade tätningslister enligt illustration. Vi rekommenderar att inkommande el kopplas i spegelskåpets kopplingsutrymme. Vid inkoppling av skåpsbelysning Karleby kopplas även den till samma utrymme. Placera skåpsbelysningen centrerat i sidled och jämnt i bakkant med spegelskåpet. Skruva fast skåpsbelysningen med de två medföljande skruvarna Ø3,5x35 mm. All anslutning av den elektriska utrustningen i våra badrumsmiljöer ska utföras av en behörig elektriker.

Remove the cover over the coupling compartment of the mirror cabinet (applies to Viken, Stråken and Fryken), replace this with included sealing strips as shown in the illustration. We recommend that incoming electricity is connected in the cabinet's electrical installation space. When connecting the cabinet lighting Karleby, it is also connected to the same space. Place the cabinet lighting centered sideways and evenly at the back edge with the cabinet. Fasten the cabinet lighting with the two included screws Ø3.5x35 mm. All connection of the electrical equipment in our bathroom environments should be carried out by a qualified electrician.



**ELINSTALLATION KARLEBY** / *Electrical installation Karleby*